

**ECO LED  
A60**  
9w, 12w y 14w




Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

**Características  
Principales**

- La mejor combinación entre ahorro e iluminación.
- Encendido Instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- 10 años de vida útil\*
- Mínimo Mantenimiento.
- Cuerpo Aluplastic.



**Energía**  
Más eficiente

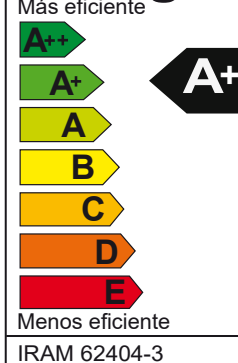

IRAM 62404-3

| Código  | Potencia | Alimentación      | Corriente | Casquillo | Factor de Potencia | Temperatura de Color | Flujo Lumínico | CRI | Haz de Luz | Rendimiento | Tamaño (mm) |     |
|---------|----------|-------------------|-----------|-----------|--------------------|----------------------|----------------|-----|------------|-------------|-------------|-----|
| LAM8924 | 9W       | 175-250Vca - 50Hz | 85mA      | E27       | >0,5               | 3000°K (LC)          | 810lm          | >80 | 230°       | 90lm/W      | 108x60      | 100 |
| LAM8925 | 9W       | 175-250Vca - 50Hz | 85mA      | E27       | >0,5               | 6500°K (LD)          | 840lm          | >80 | 230°       | 93lm/W      | 108x60      | 100 |
| LAM8926 | 12W      | 175-250Vca - 50Hz | 110mA     | E27       | >0,5               | 3000°K (LC)          | 1080lm         | >80 | 230°       | 90lm/W      | 112x60      | 100 |
| LAM8927 | 12W      | 175-250Vca - 50Hz | 110mA     | E27       | >0,5               | 6500°K (LD)          | 1120lm         | >80 | 230°       | 93lm/W      | 112x60      | 100 |
| LAM8928 | 14W      | 175-250Vca - 50Hz | 140mA     | E27       | >0,5               | 3000°K (LC)          | 1180lm         | >80 | 230°       | 84lm/W      | 120x60      | 100 |
| LAM8929 | 14W      | 175-250Vca - 50Hz | 140mA     | E27       | >0,5               | 6500°K (LD)          | 1220lm         | >80 | 230°       | 87lm/W      | 120x60      | 100 |

\* Vida útil promedio en base a un uso de 2,6 horas por día a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.