


ECO LED  
**BIPIN SATIN**  
6W



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

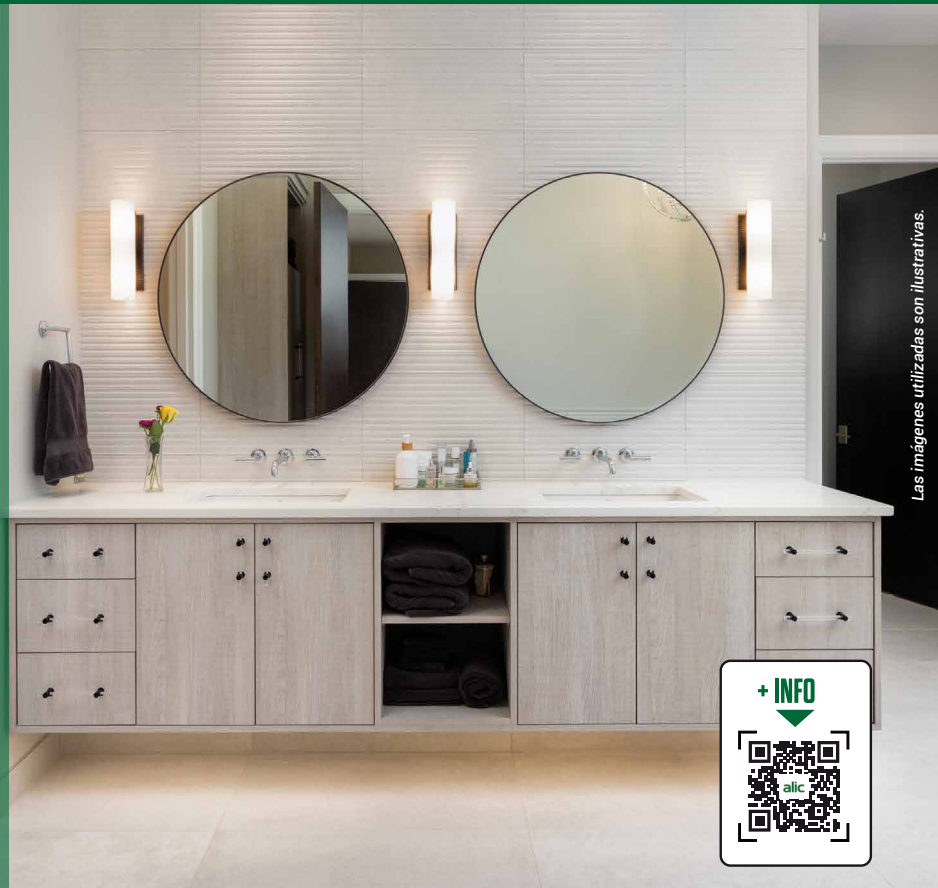

**Características Principales**



- La mejor combinación entre ahorro e iluminación.
- Encendido Instantáneo.
- Baja emisión de calor.
- 10 años de vida útil\*
- Mínimo Mantenimiento.
- Cuerpo Aluplastic.

**Energía**  
Más eficiente

Menos eficiente

IRAM 62404-3

Código	Potencia	Alimentación	Corriente	Casquillo	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	CRI	Haz de Luz	Rendimiento	Tamaño (mm)	
BIP5034	6W	230Vca - 50/60Hz	55mA	G9	>0,5	3000°K (LC)	440lm	>80	270°	73lm/W	60x16	100/500
BIP5035	6W	230Vca - 50/60Hz	55mA	G9	>0,5	6500°K (LD)	450lm	>80	270°	75lm/W	60x16	100/500

\* Vida útil promedio en base a un uso de 2,6 horas por día a tensión nominal constante en artefactos con buena circulación de aire.