
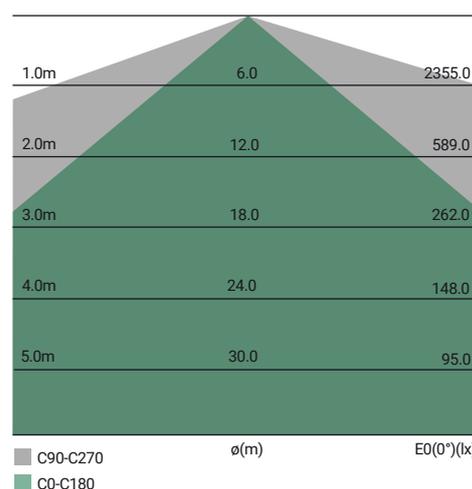


Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

Características principales

- Son ideales para iluminación pública suspendida.
- Poseen LEDs SMD de alto rendimiento.
- Son Multitensión (100-277 Vca).
- Grado de Protección: IP66
- Poseen protección contra fenómenos atmosféricos de baja intensidad (5kV).
- Cuerpo de aluminio inyectado de alta presión.
- Tornillería y Accesorio de acero inoxidable para suspensión en cable de acero.
- Vida útil: 40.000 horas*

Curva de distribución fotométrica

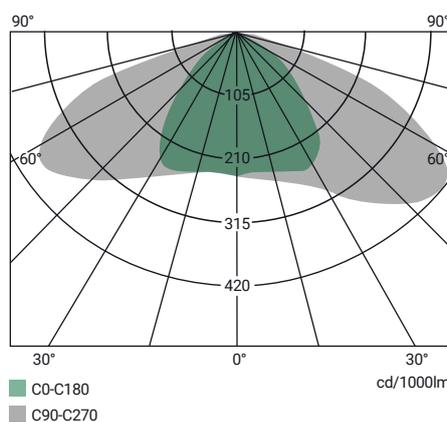

Código	Watts	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de color	Flujo Lumínico	CRI	Peso	Tamaño (mm)	
VIA3008	90W	100-277Vca 50/60Hz	435mA	>0,9	6500°K (LD)	10.000lm	>70	7,8Kg	450x75	1

* Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.