

Ficha Técnica



Características Principales


- Luminaria apta para uso en espacios industriales y deportivos.
- Cuerpo de aluminio inyectado a alta presión (disipador de calor).
- Driver externo que permite disipar mejor la temperatura.
- Con soporte orientable.
- Protección contra sobre tensión
- Multitensión: 85-265Vca
- 40.000 horas de vida útil*
- Hermeticidad IP65









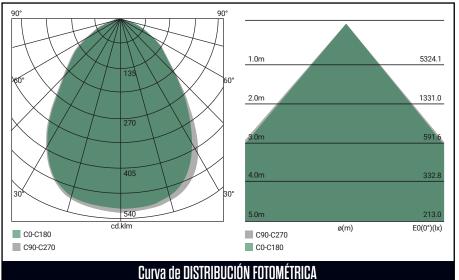

Código	Potencia	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	CRI	Haz de Luz	Peso	Tamaño (mm)	
UF0110	6 100W	85-265Vca 50/60Hz	480mA	>0,9	6500°K (LD)	11.000lm	>80	90°	1,5 Kg	155x258	1

^{*}Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.

