


PANELES DE LED EMBUTIDOS RECTANGULARES 48W

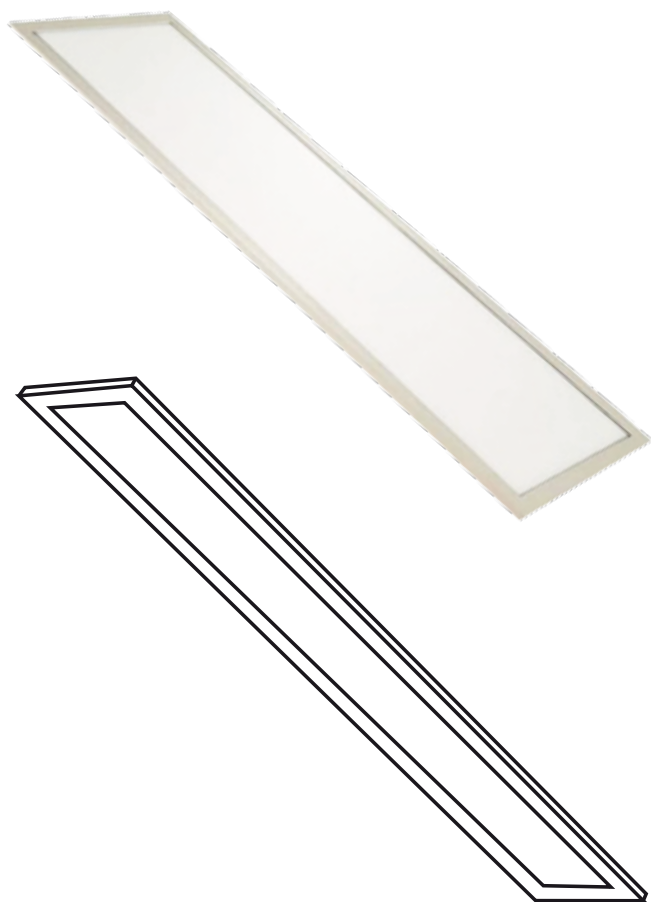


Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

Características principales

- Ideales para uso intensivo en oficinas, comercios y clínicas.
- Tensión de trabajo 85 - 265V
- Factor de Potencia corregido >0,96
- Posee LEDS de montaje superficial de alto rendimiento.
- 30.000 horas* de vida útil.
- De fácil instalación.
- Cuerpo aluminio inyectado.
- Controlador con carcasa de aluminio.
- Temperatura de Trabajo: - 10 a 40° C



Código	Watts	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de color	Flujo Lumínico	Haz de Luz	Aislación	Tamaño (mm)	
ART5102	48W	85-265Vca 50/60Hz	600mA	>0,96	4000°K (LN)	4.700lm	120°	Clase II	1200x300mm	5
ART5103	48W	85-265Vca 50/60Hz	600mA	>0,96	6000°K (LD)	4.800lm	120°	Clase II	1200x300mm	5

* Vida útil promedio en base al uso con tensión de alimentación constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.