

FORZA LED

VIALES LED

c/Drivers Intercambiables


160w



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

Características Principales

- Sistema de apertura superior con desconexión eléctrica para acceder al porta equipo.
- Permite la instalación con o sin brazo de columna y regula la angulación de la acometida de 5 a 15°.
- Cuerpo de aluminio inyectado a alta presión.
- Con LEDs SMD de alto rendimiento (160lm/W).
- Con protector contra descargas atmosféricas.
- Con nivel de burbuja para su correcta instalación.
- Multitensión: 85-265Vca
- Grado de Hermeticidad: IP65
- Resistencia al Impacto: IK08
- Vida Útil: 40.000 horas*
- Cobertor Vidrio templado.
- Acometida: Ø60mm
- THD > 10%

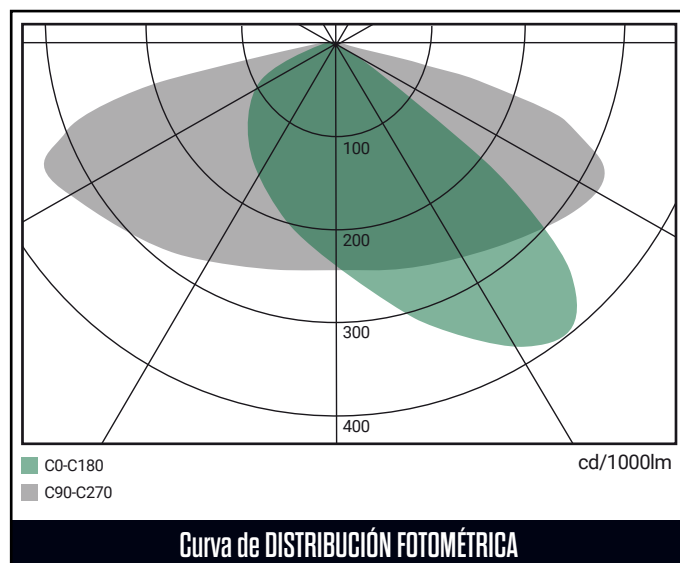

Código	Potencia	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	GRI	Peso	Prot. Atmosférica	Tamaño (mm)	
VIA4160	160W	85-265Vca 50/60Hz	770mA	>0,95	5000°K	25.600lm	>80	6.6Kg	10kV	579x263X74	1

*Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.