


**FORZA LED**  
**VIALES**  
**DE LED**  
c/Drivers Intercambiables  
**210w**



Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

**Características Principales**

- Sistema de apertura superior con desconexión eléctrica para acceder al porta equipo.
- Permite la instalación con o sin brazo de columna y regula la angulación de la acometida de 5 a 15°.
- Cuerpo de aluminio inyectado a alta presión.
- Con LEDs SMD de alto rendimiento (180lm/W).
- Con protector contra descargas atmosféricas.
- Con nivel de burbuja para su correcta instalación.
- Con placa de LEDs intercambiable.
- Grado de Hermeticidad: IP66
- Resistencia al Impacto: IK08
- Vida Útil: 50.000 horas\*
- Cobertor Vidrio templado.
- Acometida: Ø60mm
- THD < 5%

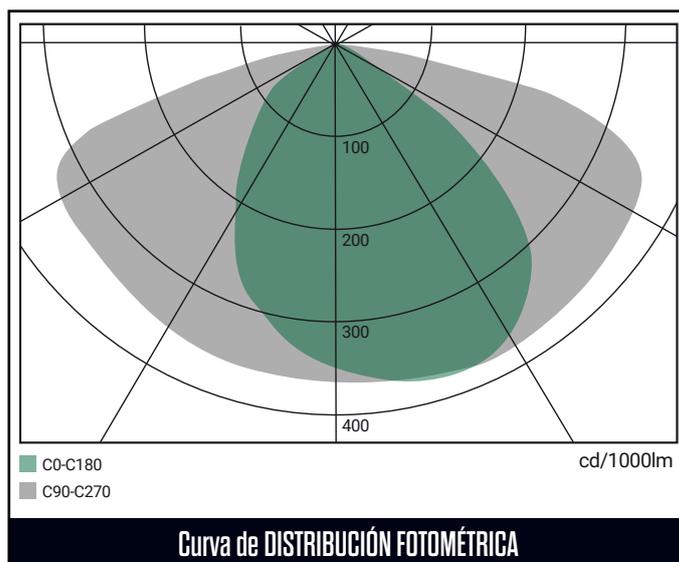

Código	Potencia	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	GRI	Peso	Prot. Atmosférica	Tamaño (mm)	
VIA4210G	210W	85-265Vca 50/60Hz	1000mA	>0,99	5000°K	37.800lm	>70	5Kg	10kV	682x270x86mm	1

\*Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.