
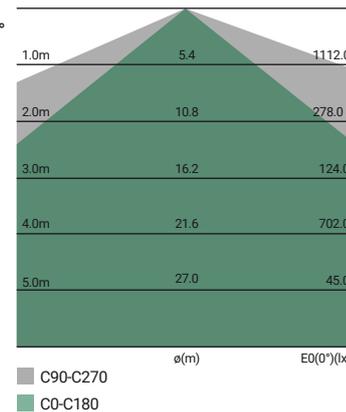


Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

### Características principales

- Cuerpo de aluminio inyectado a alta presión.
- Con LEDs SMD de alto rendimiento.
- Multitensión 85-265Vca
- Factor de Potencia corregido > 0,9
- Grado de hermeticidad: IP65
- Resistencia al impacto: IK 08
- Protección atmosférica: 4 kV
- Vida útil: 30.000 horas\*
- Cobertor de vidrio templado.
- Acometida: Ø60mm

### Curva de distribución fotométrica

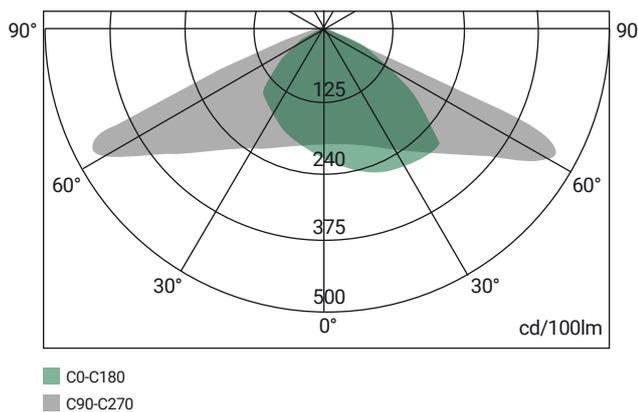

Código	Watts	Alimentación	Corriente	Factor de Potencia	Temperatura de color	Flujo Lumínico	CRI	Peso	Tamaño (mm)	
VIA0050	50W	85-265Vca 50/60Hz	253mA	>0,9	6500°K (LD)	5.500lm	>70	1,8 kg	423x179x56	10

\* Vida útil promedio en base al uso con una tensión nominal constante de 220Vca y condiciones normales de temperatura ambiente.