
R63.6W.21 LEDs











- Con un mínimo consumo y una extensa vida útil reducen considerablemente los costos de energía y mantenimiento, aportando la solución mas eficiente al ahorro de energía.
  - De conexión directa y encendido instantáneo, brindan una distribución lumínica uniforme.
    - Poseen disipador de temperatura Aluplastic™



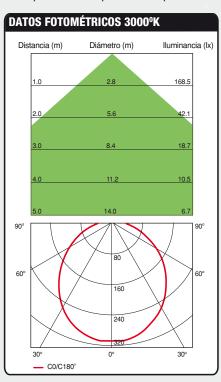

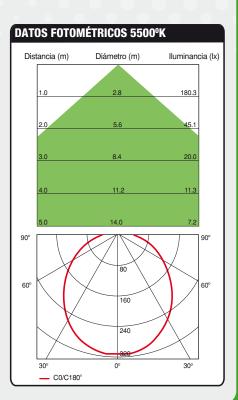



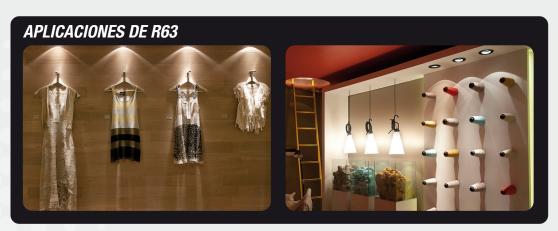

CÓDIGO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	INTENSIDAD LUMINOSA	LM		⋠	CRI	FACTOR DE POTENCIA	DETALLE	VIDA UTIL*	a
LAM7907	6W	230Vca - 50Hz	168 cd	550lm	E27	105°	> 80	> 0,5	Luz Cálida (3000ºK)	15.000 Hs.	40 U.
LAM7906	6W	230Vca - 50Hz	180 cd	580lm	E27	105°	> 80	> 0,5	Luz Día (6500ºK)	15.000 Hs.	40 U.
* Downedic a tanaida naminal annatanta											

Promedio a tensión nominal constante.