


alic®

UNIDIRECCIONAL

GU10 1x50 CURVO


energía en movimiento

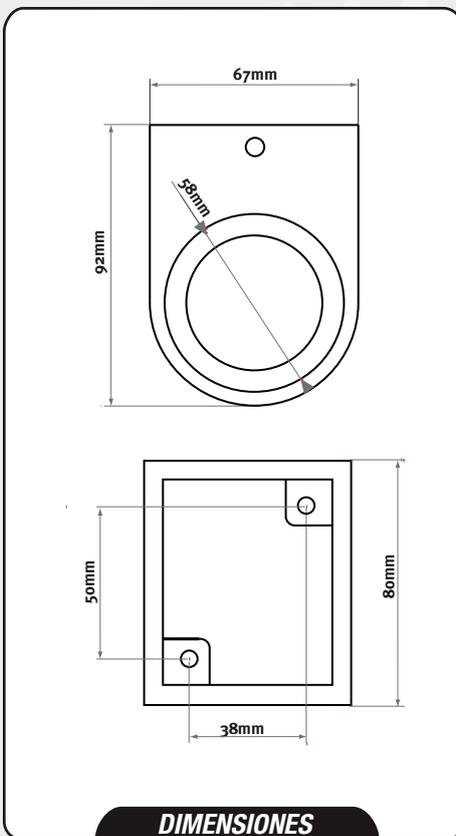

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Ideales para iluminación decorativa.
- Aptos para exterior.
- Cuerpo de aluminio inyectado.
- Diseño moderno
- Apto para cualquier tipo de dicroica con casquillo GU10, con una altura máxima de 60mm. y una potencia de consumo inferior o igual a 50W.

Diagrama de conexión

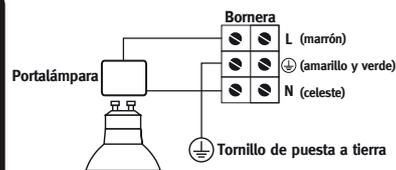

APLICACIONES DE UNIDIRECCIONAL CURVO



Las imágenes utilizadas son sólo ilustrativas.

CÓDIGO	POTENCIA	ALIMENTACIÓN	PORTALÁMPARA	FORMATO	COLOR	IP	AISLACION	
ART1700	50W (Máx)	230Vca - 50Hz	1 x GU10	Curvo	Negro	IP44	Clase I	24 U.
ART1701	50W (Máx)	230Vca - 50Hz	1 x GU10	Curvo	Gris	IP44	Clase I	24 U.

* Promedio a tensión nominal constante.