




Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

Características principales

- Tubos fluorescentes para desinfección ultravioleta sobre superficies.
- Eficacia de esterilización UV tipo C, elimina el 99,9% de virus y bacterias.
- 8.000 horas de vida útil.
- Requieren de un equipo auxiliar para su funcionamiento.
- Recomendados para Escuelas, Establecimientos Estatales, Hospitales, Laboratorios, Consultorios y Salas de Internación.
- Advertencia: Peligro de radiación ultravioleta, proteger ojos y piel de exposición.

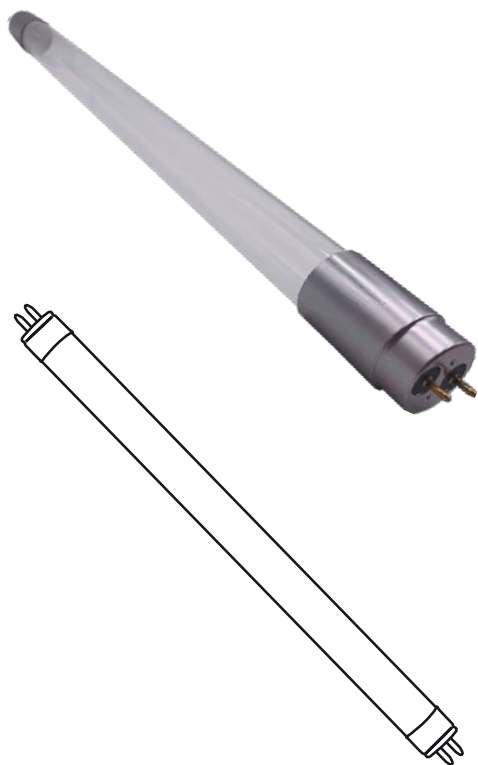

Código	Watts	Emisión	Irradiancia UVC	Esterilización AREA*	Longitud de onda	Casquillo	Tamaño (mm)	
TUB9501	15W	UV-C	50µw/cm²	8 m²	254Nm	G13	450 x 26	25
TUB9502	20W	UV-C	62µw/cm²	15 m²	254Nm	G13	600 x 26	25
TUB9503	30W	UV-C	100µw/cm²	30 m²	254Nm	G13	900 x 26	25
TUB9504	40W	UV-C	135µw/cm²	40 m²	254Nm	G13	1200 x 26	25

* Estos valores corresponden a una altura de montaje de 2,50 m desde al techo a la superficie a iluminar con 15 minutos de exposición.