

MERCURIO HALOGENADO T46

250w y 400w.




Las imágenes utilizadas son ilustrativas.

Características Principales



- Ideales para iluminación pública, deportiva, de áreas verdes e industrial.
- Requieren de equipo auxiliar (balasto + ignitor) para su funcionamiento.
- Posición de funcionamiento horizontal ($\pm 20^\circ$).
- 10.000hs. de vida útil*

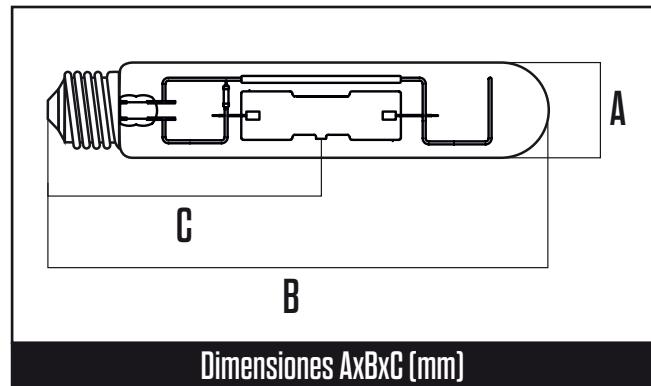

Código	Potencia	Corriente Lámpara	Voltaje Lámpara	Casquillo	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	Rendimiento (Lm/w)	Dimensiones AxBxC (mm)	
LMH0250	250W	3,0A	95V	E40	6000ºK (LD)	16.400lm	60	48x257x149	40
LMH0400	400W	4,0A	105V	E40	6000ºK (LD)	28.000lm	76	48x283x175	40

* Vida útil promedio en base al uso en luminarias diseñadas específicamente para este modelo de lámpara, con su correspondiente equipo auxiliar y una tensión de alimentación nominal constante.