

SODIO ALTA PRESIÓN T46

100W, 150W, 250W y 400W.




Las imágenes utilizadas son ilustrativas.



Características Principales



- Ideales para iluminación pública, deportiva, de áreas verdes e industrial.
- Requieren balasto e ignitor para su funcionamiento.
- Posición de funcionamiento universal.
- 16.000hs. de vida útil*

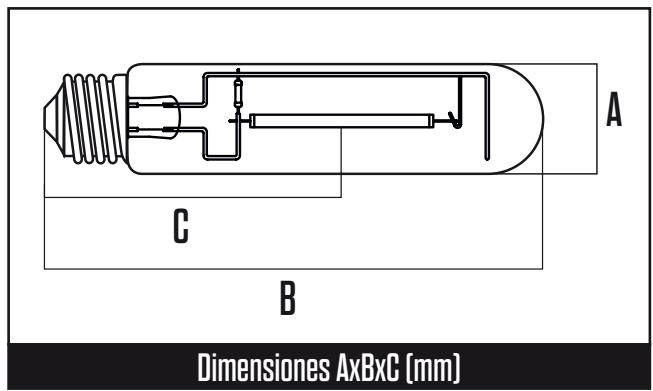

Código	Potencia	Corriente Lámpara	Voltaje Lámpara	Casquillo	Temperatura de Color	Flujo Lumínico	Rendimiento Lm/W	Dimensiones AxBxC [mm]	Imagen
SAP0100	100W	1,2A	100V	E40	2000ºK (LC)	8.500lm	80	48x211x132	40
SAP0150	150W	1,8A	100V	E40	2000ºK (LC)	15.000lm	95	48x211x132	40
SAP0250	250W	3,0A	100V	E40	2000ºK (LC)	26.000lm	96	48x257x158	40
SAP0400	400W	4,6A	100V	E40	2000ºK (LC)	48.000lm	105	48x283x175	40

* Vida útil promedio en base al uso en luminarias diseñadas específicamente para este modelo de lámpara, con su correspondiente equipo auxiliar y una tensión de alimentación nominal constante.