

alic

»»Smart Life ««

GUIRNALDA LED SMART



Preparativos para la Configuración	03
Descargar la Aplicación “ALIC Smart Life”	03
Crear cuenta en la Aplicación	03
Agregar la Guirnalda LED Smart a la Aplicación	03
Uso de la Guirnalda LED Smart	05
Funcionalidades de la Guirnalda LED Smart	06
Automatizaciones con la Guirnalda LED Smart	08
Crear Grupo de Guirnalda	09
Como resetear una Guirnalda	11
Como enlazar con Google Home	12
Configuración de la aplicación Amazon Alexa Smart Life	13
Configuración de SmartThings	15

I. Preparativos para la Configuración

1. Debes contar con WIFI y su clave.
2. La red WIFI debe ser de 2.4GHz (no usar las redes 5.8Ghz)
3. Hay que asegurarse de tener iOS 8 o Android 4.1 en adelante.
4. Tener un tomacorriente disponible para usar.

2. Descargar la Aplicación "ALIC Smart Life"

Podrás descargar la aplicación del App Store o Google Play o bien, ir directo a la descarga de la aplicación escaneando el código QR



3. Crear cuenta en la Aplicación "ALIC Smart Life"

Luego de descargar la aplicación, deberás registrarte, haciendo clic en "Crear cuenta nueva", luego tendrás que ingresar tu email.



Paso 1 – Ingresar un email o teléfono celular para recibir el código de verificación


Paso 2 – Ingresar el código de verificación que recibió por email o SMS.

Paso 3 – Establecer la clave del usuario que contenga de 6 a 20 caracteres. Por seguridad se deberán incluir letras y números en la clave.

Si en cambio ya tienes registrada tu cuenta, podrás conectarte haciendo clic en "Iniciar sesión con una cuenta existente".

4. Agregar la Guirnalda ALIC Smart a la Aplicación "ALIC Smart Life"


Luego de descargar la aplicación, deberás registrarte, haciendo clic en "Crear cuenta nueva", luego tendrás que ingresar tu email.

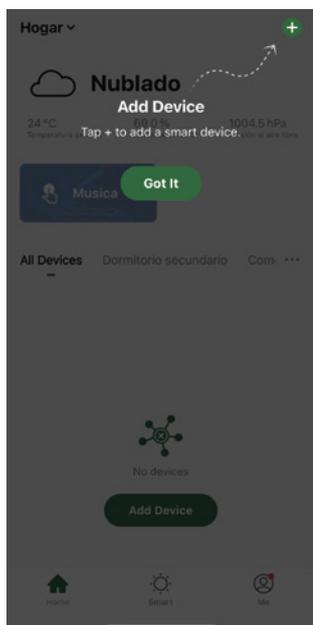

Paso 1 – En la aplicación ALIC Smart Life, en la parte superior derecha, hacer clic en (+).

Paso 2 - Seleccione como tipo de dispositivo, Dispositivos de Iluminación.

Agregarlo de Forma Automática (Requiere tener Bluetooth activado) → Método Recomendado

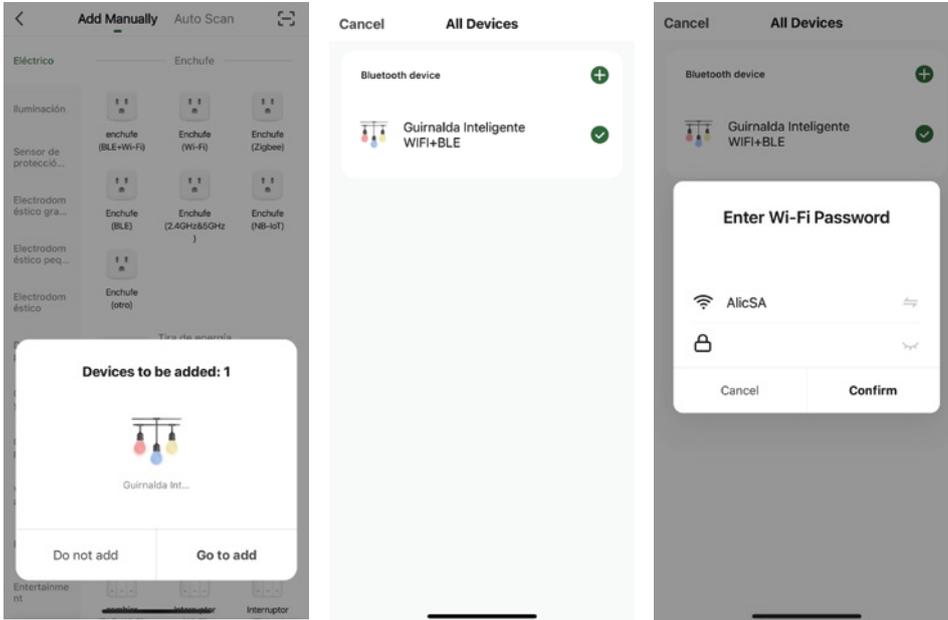


Paso 3 – Encienda la Guirnalda. La Guirnalda comenzará a encender y apagar rápidamente (2 veces por segundo).

Paso 4 – Automáticamente aparecerá en la aplicación la Guirnalda para agregar y deberás hacer clic en el botón derecho "Go to Add".

Paso 5 – Hacer clic en el icono + para agregar la Guirnalda.

Paso 6 – La aplicación ofrecerá el nombre de la red WIFI a la que el móvil esté conectado, para ingresar la Clave WIFI. Recuerde elegir una red de 2.4Ghz.

Agregarlo de Forma AutoScan (no requiere Bluetooth)

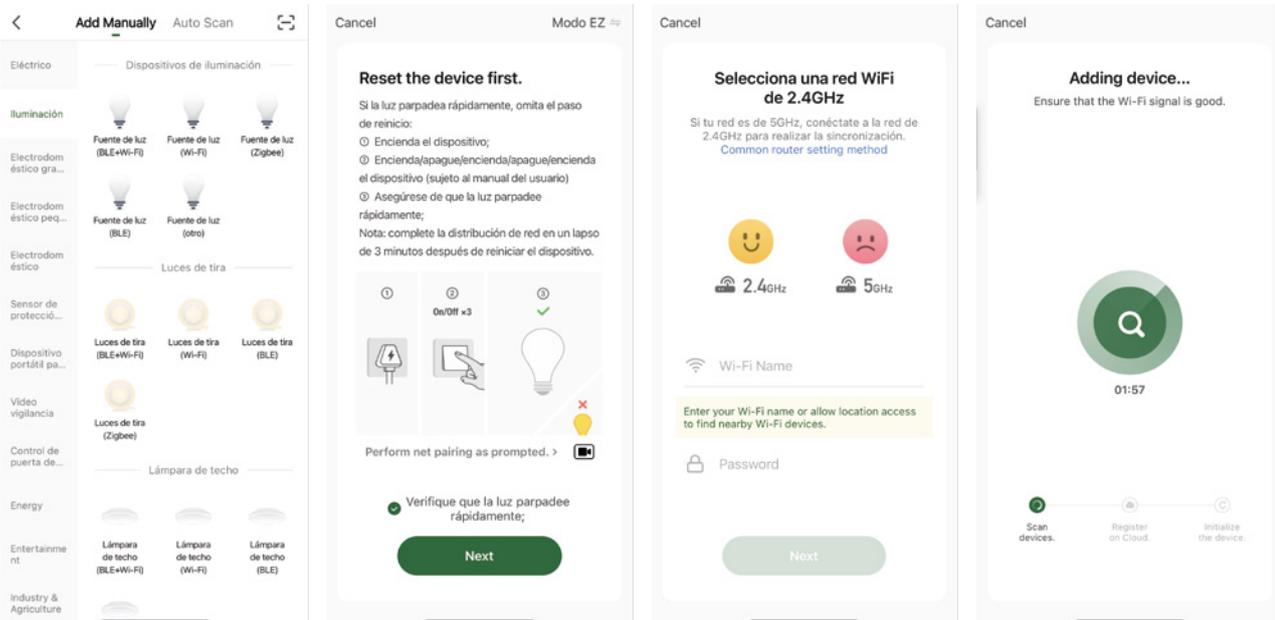

Paso 3 – Encienda la Guirnalda. La Guirnalda comenzará a encender y apagar rápidamente. (2 veces por segundo)

Paso 4 – Posteriormente hacer clic en el icono Fuente de Luz (BLE+WIFI)

Paso 5 – Deberás confirmar haciendo clic en el círculo de verificación donde dice "Verifique que la luz parpadee rápidamente"


Paso 6 – La aplicación ofrecerá el nombre de la red WIFI a la que el móvil esté conectado, para ingresar la Clave WIFI. Recuerde elegir una red de 2.4Ghz.

Paso 7 – Confirmar el nombre de la Guirnalda y seleccionar en que habitación se encuentra.



Uso de la Guirnalda Inteligente

Luego de descargar la aplicación, deberás registrarte, haciendo clic en “Crear cuenta nueva”, luego tendrás que ingresar tu email.

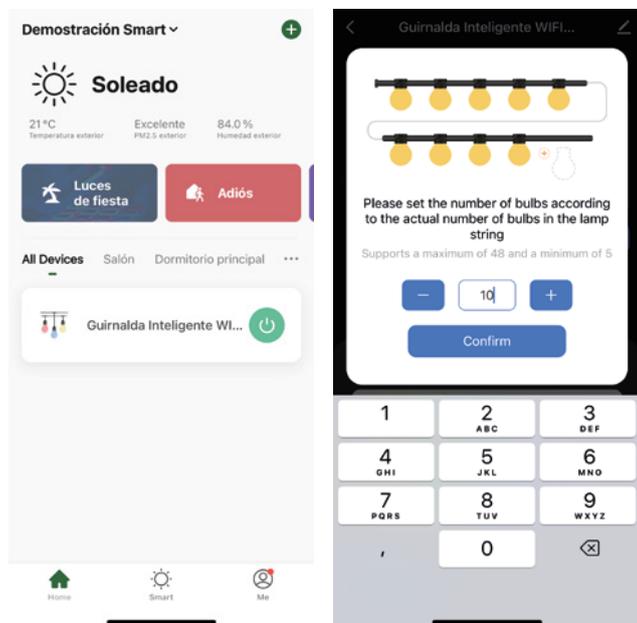


Aparecerá un rectángulo con la imagen de la Guirnalda recientemente instalada y un botón de encendido sobre el lateral derecho que permitirá encenderla y apagarla.

Haciendo clic en el icono de la Guirnalda nos pedirá configurar la cantidad de lámparas disponibles en la línea (son 10 y puede ampliarse a 20), luego de confirmarlo, podremos acceder a todas sus funcionalidades avanzadas.


Funcionalidades de la Guirnalda Inteligente

Control de la línea de luces

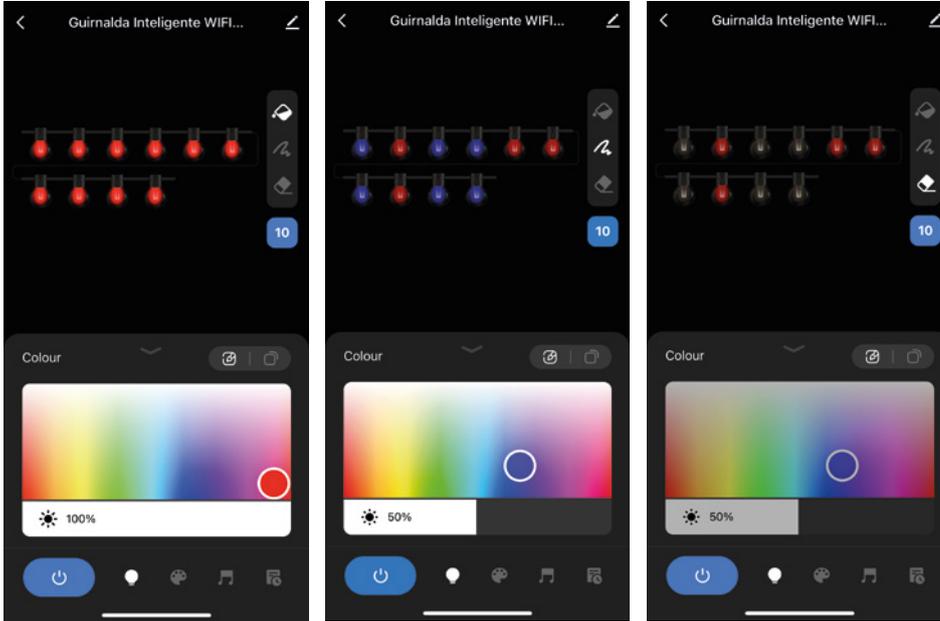


Utilizando el Menú inferior se podrán controlar todas las funciones. El primer botón se controla el encendido y apagado. Con la paleta de colores se puede seleccionar los colores y debajo de la misma también la intensidad. En la parte superior aparecen todas las lámparas que componen la guirnalda, con íconos a su derecha los cuales permitirán interactuar de distintas formas: El primero con el ícono "balde" permite cambiar todos los colores de una vez. El segundo con el ícono "dibujo" permite cambiar los colores cuando se pasa por arriba de la lámpara. El tercero tiene el ícono "borrador" que deja sin acción la lámpara seleccionada.

Control de Escenas

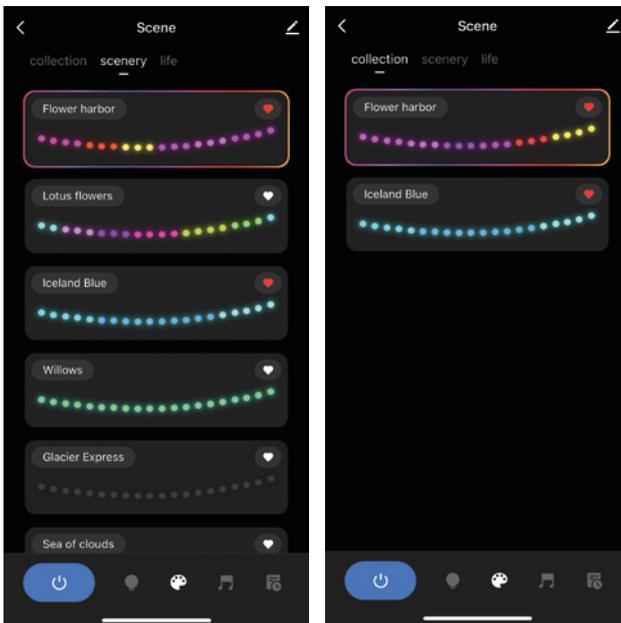

Se pueden utilizar las escenas eligiendo cualquiera de las demostraciones que ofrece la aplicación. Cada una tiene un juego de colores e intensidades de iluminación. Al tener tantas opciones, permite elegir los estilos favoritos marcándolos con el ícono del "corazón".

Luz audio rítmica

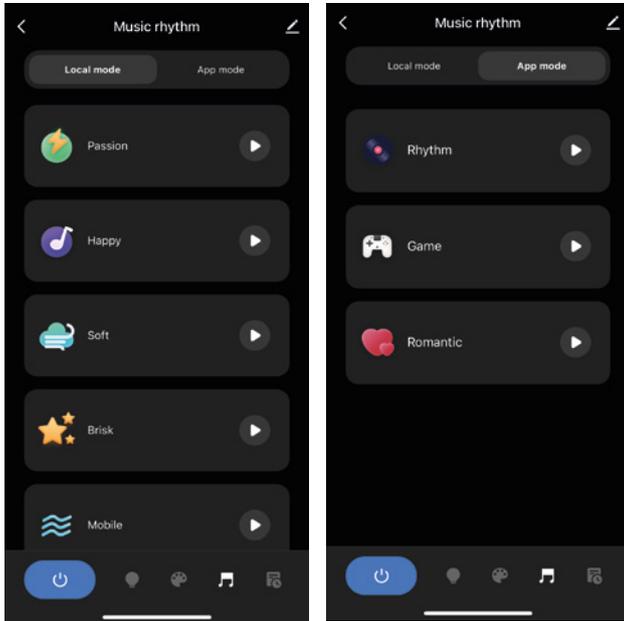


La guirnalda tiene 2 opciones de luz audio rítmica que convierten rápidamente tu ambiente en un espacio personalizado:

Modo Local: Utiliza el micrófono incluido en el controlador para acompañar rítmicamente la música del ambiente. Dentro de esta modalidad tendrás varias opciones según el ambiente que desees crear.



Modo Aplicación: En este caso se utiliza el micrófono del celular, tomando con precisión los cambios en el audio. Tendrás 3 modalidades según la actividad para elegir.

Automatizaciones con la Guirnalda LED Smart

Desde el icono de "More" se gestionan las automatizaciones.

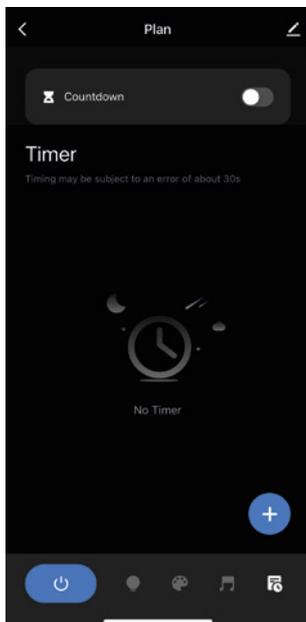


1. Desde el icono del "+" se puede planificar semanalmente los horarios con iluminación que acompañe esos momentos con todas las distintas opciones para elegir.

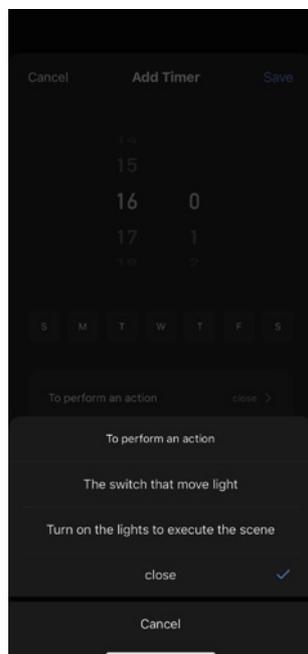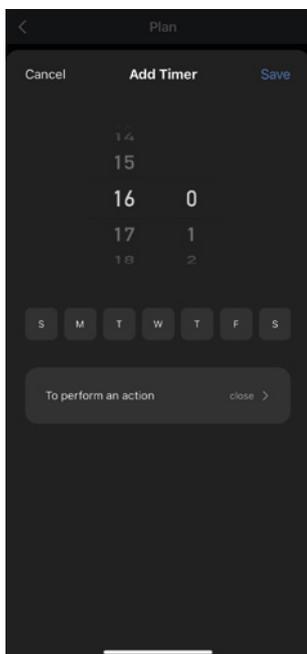


Crear Grupo de Guirnalda



Ya teniendo más de una Guirnalda instalada en la aplicación, podremos crear grupos de Guirnaldas.

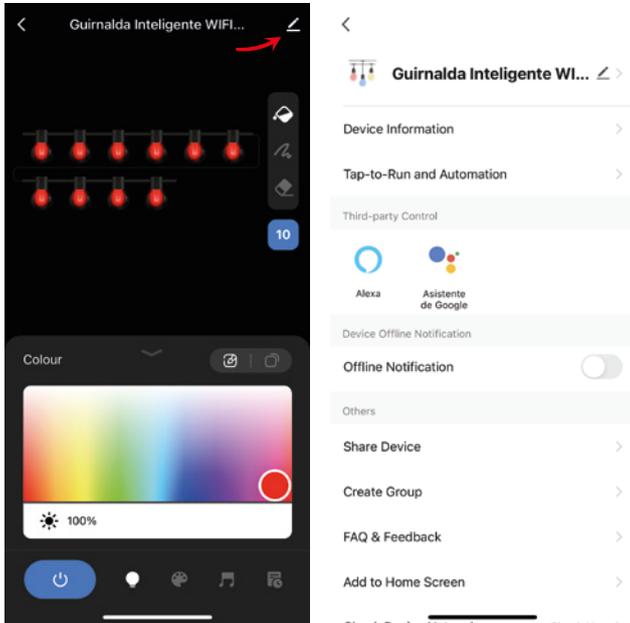

Esto podemos hacerlo, haciendo clic en el botón superior derecho y luego en crear grupo.

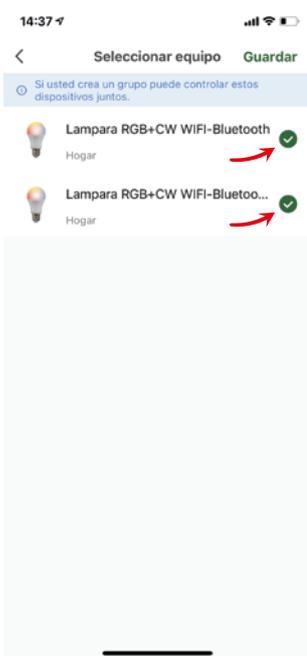

Seleccionaremos todas las lámparas componentes del grupo y le asignaremos un nombre.

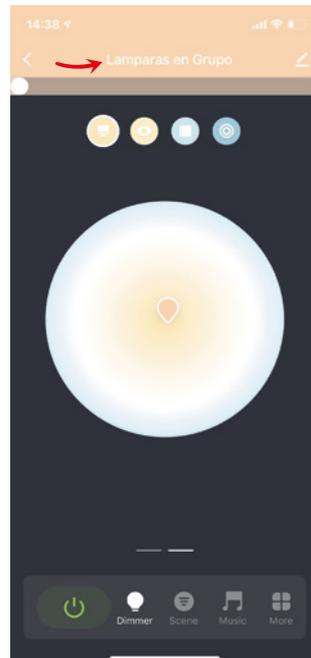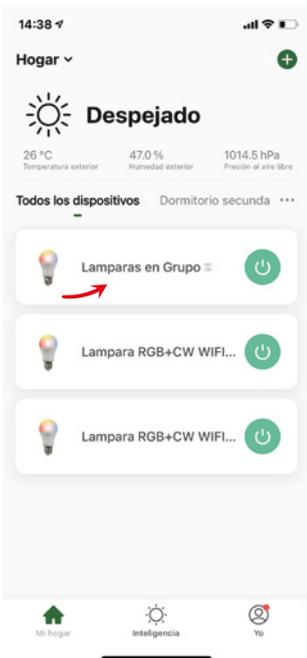

Con los pasos anteriores realizados, nos aparecerá un nuevo dispositivo que permite usar al mismo tiempo ambas Guirnaldas y controlarlas de la misma forma con todas las funcionalidades.

Como resetear una Guirnalda

1. Tiene que conectar la guirnalda
2. Desde la tecla de encendido encender y apagar 3 veces, dejándola encendida
Sería → Encender – Apagar – Encender – Apagar – Encender – Apagar – Encender
3. Luego de eso espera unos segundos y comenzara a parpadear.
4. Ya está lista para configurarla nuevamente.


Como enlazar con Google Home

Una vez que tengamos nuestra cuenta de Google Home activo, procedemos con la vinculación de cuentas.

Abrimos la APP Google Home:

En la página de inicio de la aplicación de Google Home, haga clic en el menú de la barra lateral en la esquina superior izquierda y seleccione "Control de inicio".

A continuación, haga clic en el signo más a la esquina inferior derecha para buscar y encontrar Smart Life.

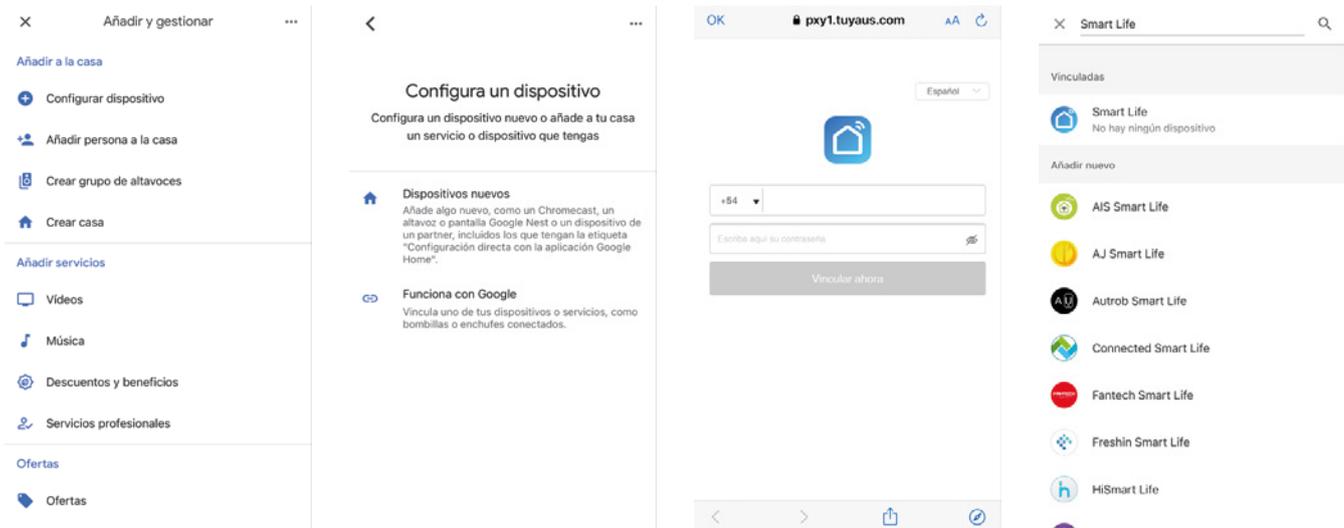

Encuentre Smart Life en la lista (es el icono celeste) y ábralo, seleccione el país donde se encuentra su cuenta de la aplicación Smart Life, ingrese su cuenta y contraseña de la aplicación Smart Life y haga clic en "Vincular ahora".

Después de entrar en {0} App introduzca la contraseña de su cuenta y, a continuación, haga clic en "Enlace ahora" para vincular a su cuenta {1}, seleccione la habitación de su dispositivo, y luego la habilidad aparecerá en la lista de dispositivos de Home Control, formando parte de su Smart Home.

Utilice Google Home para controlar su dispositivo inteligente

Ahora puede utilizar Google Home para controlar su dispositivo inteligente. Tome la luz del dormitorio como ejemplo, los comandos compatibles incluyen:

Ok Google, encender/apagar lámpara habitación (este caso sería si en ALIC Smart Life, la lámpara tiene como nombre "lámpara habitación").

Ok Google, cambiar lámpara habitación al 50% (ajusta la luminosidad).

Configuración de la aplicación Amazon Alexa Smart Life


1. Una vez instalado el producto en ALIC Smart Life en su teléfono.
2. Descargue la aplicación Amazon Alexa.




3. Vaya a 'Menú Mas' y luego la opción 'Skills y Juegos'.



4. Ingrese 'Smart Life' (Aquí solo Smart Life sin ALIC) en la barra de búsqueda en la parte superior.

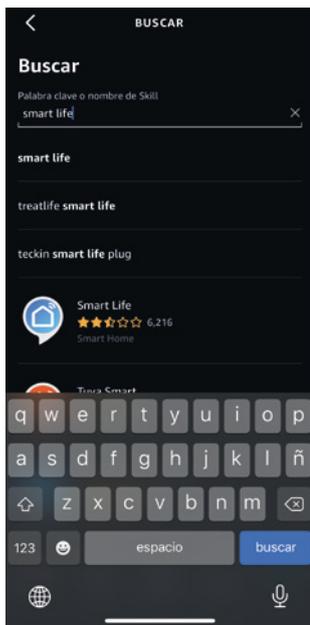

5. Seleccione Smart Life y toque 'Iniciar'.

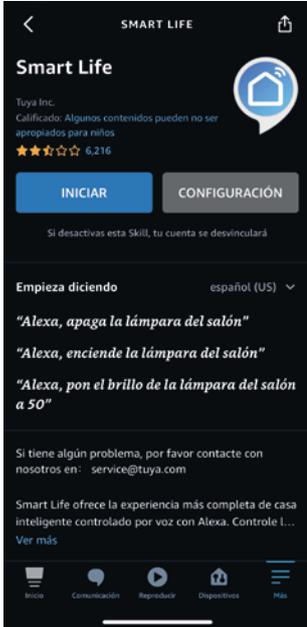

6. Seleccione su país e ingrese el correo electrónico de su cuenta de la aplicación Smart Life. Toque 'Vincular ahora' > 'Autorizar'.

7. Su aplicación ALIC Smart Life y la aplicación Alexa ahora están oficialmente vinculadas. Toque 'Listo'.

8. Toque 'Descubrir dispositivos' para importar sus dispositivos de la aplicación ALIC Smart Life a su cuenta de Alexa.

9. Ahora verá todos los dispositivos de la aplicación ALIC Smart Life en su página de inicio de Alexa.


10. Toque 'Grupos' para organizar las aplicaciones en grupos de funcionalidad, ubicación, etc.

11. Ahora puede controlar sus dispositivos inteligentes a través de los comandos de voz de Alexa.


Configuración de SmartThings

En la Aplicación de SmartThings puedes agregar los dispositivos de ALIC Smart Life.

1. Ir al icono "+" para añadir dispositivo
2. Luego en la lupa de la derecha escribir Smart Life.

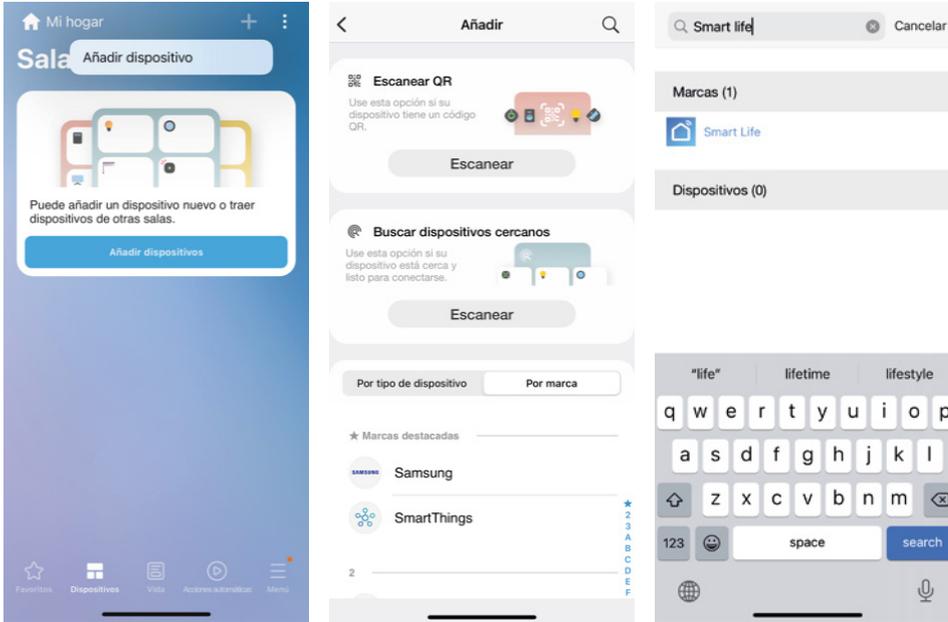

3. Esto abrirá una ventana de navegación donde se ingresará el email del usuario y la clave de la aplicación Alic Smart Life. Luego de esto aparecerán en SmartThing todos los dispositivos de Alic Smart Life.

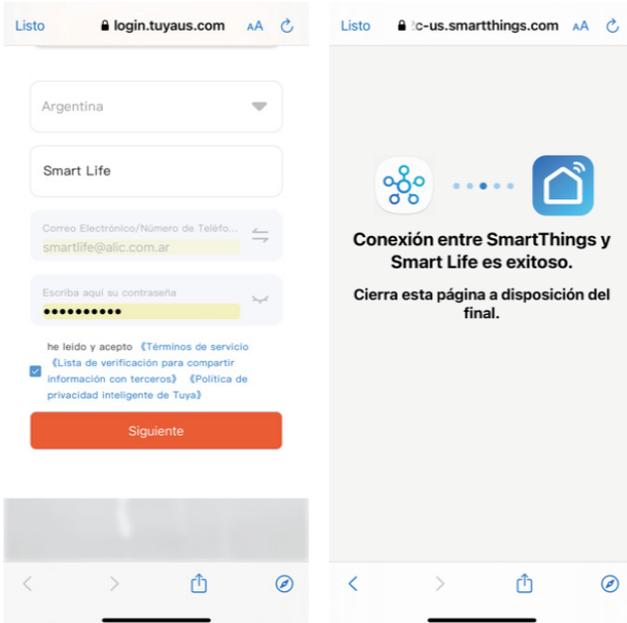

alic

»» Smart Life ««